



เครื่องยนต์  
แรงม้าสูงสุด  
ขนาดคลื่นความสั่น  
ความถี่การสั่นสะเทือน  
แรงหนึ่ศูนย์กลาง  
ความกว้างล้อบด  
น้ำหนัก

Cummins 4BTAA3.9  
93 kW (125 hp) @ 2,200 rpm  
2.0 / 1.1 mm  
30 / 33 Hz  
300 / 190 kN  
2,130 mm  
11,350 kg

## 6611E ROLLER

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

# 6611E SPECIFICATIONS >>>



TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

| เครื่อง              |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| มาตรฐานไอเสีย        | Tier 2 / Stage II                      |
| ผู้ผลิต              | Cummins                                |
| รุ่น                 | 4BTAA3.9                               |
| แรงม้าสูงสุด         | 93 kW (125 hp) @ 2,200 rpm             |
| แรงบิดสูงสุด         | 480 N · m                              |
| จำนวนลูกสูบ          | 4                                      |
| ระบบดูดอากาศ         | Turbocharged & air-to-air inter-cooled |
| ชนิดการระบายความร้อน | Water                                  |

| ระบบไฟฟ้า         |      |
|-------------------|------|
| แรงดันไฟฟ้าในระบบ | 24 V |

| ระบบการขับเคลื่อน     |           |
|-----------------------|-----------|
| ความสามารถในการไต่ชัน | 45 %      |
| ชนิดระบบขับเคลื่อน    | Hydraulic |
| ความเร็วสูงสุด        | 10.5 km/h |
| วงเลี้ยวด้านนอก       | 6,500 mm  |

| ระบบการเลี้ยว          |              |
|------------------------|--------------|
| ชนิดระบบการเลี้ยว      | Hydraulic    |
| วิธีการเลี้ยว          | Articulation |
| มุมการเลี้ยว           | ± 35°        |
| ค่าแรงดันระบบการเลี้ยว | 16 MPa       |

| ระบบเบรก                       |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| ชนิดเบรควิสัยเบรก              | Hydraulic                           |
| ชนิดการสั่งการของเบรควิสัยเบรก | Hydraulic                           |
| ชนิดการสั่งการพาร์คกิ้งเบรก    | Mechanical apply; Hydraulic release |

| ยาง     |              |
|---------|--------------|
| ขนาดยาง | 23.1-26-12PR |
| ตอกยาง  | 200-220 MPa  |



| ระบบไฮดรอลิก |             |
|--------------|-------------|
| ชนิดปั๊มหลัก | Piston Pump |
| ค่าแรงดัน    | 35 MPa      |

| ระบบการสิ้นเปลือง  |              |
|--------------------|--------------|
| จำนวนล้อสิ้นเปลือง | 1            |
| ขนาดคลื่นความสั่น  | 2.0 / 1.1 mm |
| ความถี่การสั่น     | 30 / 33 Hz   |
| แรงหนีศูนย์กลาง    | 300 / 190 kN |
| โหมดความแรงการสั่น | 2            |

| ความจุของเหลว     |           |
|-------------------|-----------|
| น้ำหนักตัวรถ      | 11,350 kg |
| น้ำหนักลงด้านหน้า | 6,350 kg  |
| น้ำหนักลงด้านหลัง | 5,000 kg  |

| น้ำหล่อเย็นและน้ำมันหล่อลื่น (ปริมาณการเติม) |       |
|----------------------------------------------|-------|
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง                          | 200 L |
| น้ำมันเครื่อง                                | 11 L  |
| น้ำหล่อเย็น                                  | 28 L  |

| อุปกรณ์เสริม                    |  |
|---------------------------------|--|
| ชุดเปลี่ยนล้อ                   |  |
| ไฟสัญญาณหมุน                    |  |
| ออกสัญญาณเตือนด้านหลัง          |  |
| หลังคากันแดด-ฝน แบบ Rops canopy |  |
| เครื่องวัดค่าการบิด             |  |

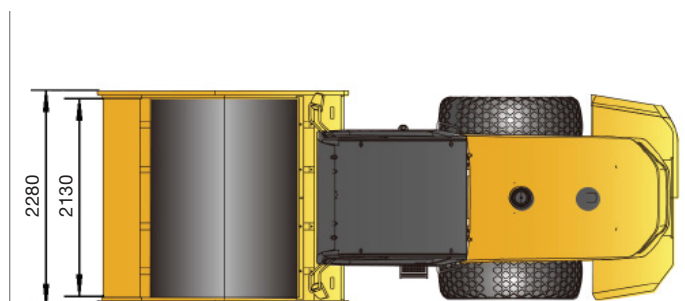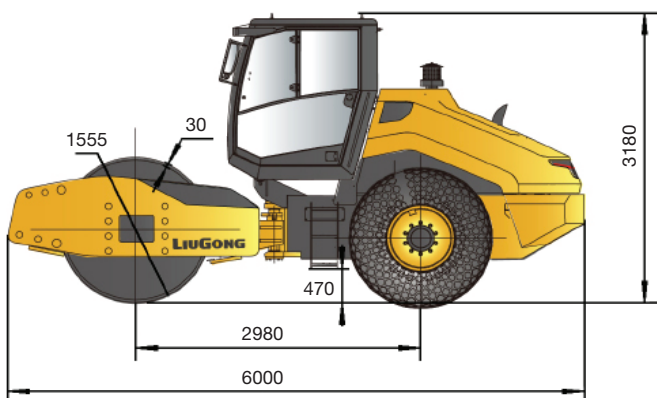

Unit : mm

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment.



บริษัท ยนต์การเครื่องจักรกล จำกัด

71 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.เขียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

โทร 0 3525 9555-56, 0 3525 9502 แฟกซ์ 0 3525 9503 www.ytk.co.th

f www.facebook.com/ytkmachinery

www.youtube.com/ytkmachinery