



เครื่อง

แรงม้าสูงสุด

แรงม้าสุทธิ

ความเร็วสูงสุด

ขนาดบุงที่มาตรฐาน (ตัก)

ขนาดบุงที่มาตรฐาน (ขุด)

น้ำหนักรถ

Yuchai YC4A105Z-T20

75 kW (101 hp) @ 2,200 rpm

72 kW (98 hp) @ 2,200 rpm

44 km/h

1.0 m<sup>3</sup>

0.2 m<sup>3</sup>

8,300 kg

# 764A

## ดักหน้าขุดหลัง

รุ่นพิเศษสำหรับติดตั้ง  
อุปกรณ์เสริม

# 764A SPECIFICATIONS >>>

## เครื่องยนต์

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| มาตรฐานไอเสีย   | Tier 2 / Stage II          |
| ผู้ผลิต         | Yuchai                     |
| รุ่น            | YC4A105Z-T20               |
| แรงม้าสูงสุด    | 75 kW (101 hp) @ 2,200 rpm |
| แรงม้าสุทธิ     | 72 kW (98 hp) @ 2,200 rpm  |
| แรงบิดสูงสุด    | 400 N · m @ 1,500 rpm      |
| ความจุกระบอกสูบ | 4.8 L                      |

## ระบบไฟฟ้า

|           |             |
|-----------|-------------|
| ระบบ      | 12 V        |
| แบตเตอรี่ | 95 amp - hr |

## ระบบเกียร์

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| แบบขับเคลื่อน                             | 4WD             |
| ความเร็วสูงสุด, เกียร์1, เดินหน้า/ถอยหลัง | 9.8 / 12.7 km/h |
| ความเร็วสูงสุด, เกียร์2, เดินหน้า/ถอยหลัง | 17.5 / 36 km/h  |
| ความเร็วสูงสุด, เกียร์3, เดินหน้า/ถอยหลัง | 28 km/h         |
| ความเร็วสูงสุด, เกียร์4, เดินหน้า/ถอยหลัง | 44 km/h         |
| รัศมีวงเลี้ยววัดจากขอบยางด้านนอก          | 4,800 mm        |

## ระบบเบรก

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| ชนิดเบรค         | Caliper            |
| ตัวดำเนินการเบรก | Air over hydraulic |

## ยาง

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| ขนาดยางหน้า | 14-17.5NHS-14PR T |
| ขนาดยางหลัง | 16/70-24          |

## ระบบไฮดรอลิก

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| ชนิดระบบ          | Open           |
| อัตราการไหลสูงสุด | 125 L/min      |
| แรงดันรับ         | 22.0 MPa       |
| ชนิดปั๊ม          | Gear pump      |
| ชนิดระบบลิ้น      | Priority valve |

## น้ำหนัก

|         |          |
|---------|----------|
| น้ำหนัก | 8,300 kg |
|---------|----------|

## สมรรถนะของการตัก

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| ชนิดบู้ตที่มาตรฐาน             | General purpose |
| ขนาดบู้ตที่มาตรฐาน (ตัก)       | 1.0 m³          |
| ความกว้างบู้ตที่ขนาดมาตรฐาน    | 2,260 mm        |
| แรงยกที่จุดสูงสุด              | 27.1 kN         |
| แรงจลน์สูงสุดที่บู้ต           | 52 kN           |
| มุมยกมากที่สุดเมื่อยกแขนสูงสุด | 45°             |
| ความสูงถึงปากบู้ตเมื่อยก       | 2,691 mm        |
| ระยะบู้ตที่ตักสูงสุด           | 3,446 mm        |
| แรงยกสูงสุดที่ระดับพื้นดิน     | 42.4 kN         |
| ความลึกที่สุดที่ขุด            | 59 mm           |
| ความสูงถึงสลักปลายแขนเมื่อยก   | 3,446 mm        |

## สมรรถนะของการขุด



|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| ชนิดบู้ตที่มาตรฐาน              | General Purpose |
| ขนาดบู้ตที่มาตรฐาน (ขุด)        | 0.2 m³          |
| ขนาดความกว้างบู้ตที่มาตรฐาน     | 610 mm          |
| ระยะขุดลึกสุด                   | 4,440 mm        |
| ระยะขุดไกลสุดวัดที่แนวระดับพื้น | 5,443 mm        |
| มุมการหมุนของบู้ต               | 186°            |
| แรงขุดที่บู้ต                   | 52.1 kN         |
| แรงขุดที่อาร์ม                  | 33.6 kN         |
| ยกสูง                           | 3,586 mm        |
| ระยะไกลสุด                      | 3,007 mm        |
| ความสูงถึงสลักปลายแขนเมื่อยก    | 4,429 mm        |

## น้ำหล่อเย็นและน้ำมันต่างๆ (ปริมาณการเติม)

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง            | 142 L |
| น้ำมันเครื่อง                  | 12 L  |
| น้ำหล่อเย็น                    | 23 L  |
| ถังน้ำมันไฮดรอลิก              | 130 L |
| น้ำมันไฮดรอลิกทั้งระบบ         | 170 L |
| เกียร์และเพอร์คอกอนเวิร์กเตอร์ | 38 L  |
| เพลา (หน้า)                    | 6 L   |
| เพลา (หลัง)                    | 15 L  |

## STANDARD EQUIPMENT

| STANDARD EQUIPMENT                  | OPTIONAL EQUIPMENT   |
|-------------------------------------|----------------------|
| Pipe Set                            | Rotary Beacon        |
| Shantui Transmission                | Hydraulic Shear      |
| Enclosed Cab, with AC               | Vibratory Tamper     |
| Auxiliary Hydraulic Kit             | Hydraulic Hammer     |
| Feicheng Rear Drive Axles           | 4 in 1 Bucket 1.0 m³ |
| Chuangjie Front Drive Axles         | Open Cab             |
| Boom Interlock                      | Okada Ai 80 Breaker  |
| General Purpose Bucket 1.0 / 0.2 m³ |                      |

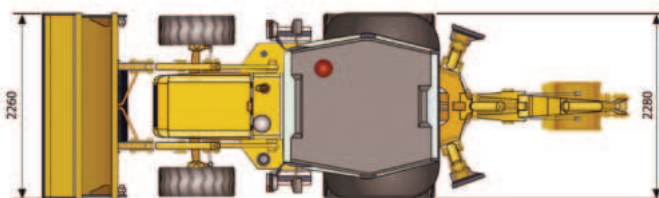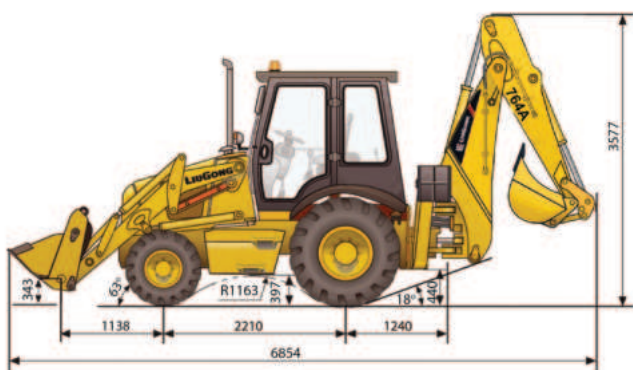

Unit: mm

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China  
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com  
www.liugong.com

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment. Liugong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your Liugong dealer for information specific to your area.

06/2019 Designed by Liugong

Replace the previous versions of 04/2025

- Specified figures have a tolerance of  $\pm 5\%$ .
- All specifications may be changed without notice.
- Specified figures are in SI Units, followed by their equivalent English units of measurement in ( ).