

SINOTRUK



SINOTRUK


รถไมล์ผสมคอนกรีต

HOWO-NX

6x4 MIXER TRUCK

HOWO-NX 6×4 Mixer Truck

รายการ	HOWO NX 6×4 Mixer Truck
เครื่องยนต์	
รุ่นเครื่องยนต์	MC07.33-50 (เทคโนโลยี MAN) มาตรฐานไอเสีย Euro V
รูปแบบเครื่องยนต์	6 สูบเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบชาร์จและอินเตอร์คูลเลอร์
กำลังสูงสุด	330 แรงม้า (240 กิโลวัตต์) ที่ 1,900 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด	1,250 นิวตันเมตร ที่ 1,200-1,800 รอบ/นาที
ความจุกระบอกสูบ	6.87 ลิตร
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (Bore)	108 มม.
ช่วงชัก (Stroke)	125 มม.
อัตราส่วนอัด	16.5 : 1
คลัตช์	
ประเภทคลัตช์	คลัตช์แห้งแบบไดอะเฟรมสปริง เส้นผ่านศูนย์กลาง 430 มม. ทำงานด้วยไฮดรอลิกเสริมลม
เกียร์บ็อกซ์	
รุ่น	HW13709XSTL, เกียร์เดินหน้า 9 + เกียร์หลัง 1
อัตราทดเกียร์	13.12 / 8.87 / 6.54 / 4.81 / 4.48 / 2.55 / 1.88 / 1.38 / 1 และเกียร์หลัง 12.02
เพลาน้ำ	
รุ่น	VGD75 (เบรกครัม) รับน้ำหนัก 7.5 ตัน
เพลาลัง	
รุ่น	MCJ11BGY แบบลดรอบขึ้นเดียว อัตราทด 5.29
โครงแชสซี	
โครงรถ	โครงบันไดพาดแบบหน้าตัดรูปตัว U พร้อมซับเฟรมเสริม คานวางย้ายยื่นทั้งหมด
ช่วงลำหน้า	สปริงแผ่นกึ่งวงรี พร้อมใช้คอกไฮดรอลิกแบบสองทางและคานกันโคลง
ช่วงลำหลัง	สปริงแผ่นกึ่งวงรี พร้อมใช้สปริงและคานกันโคลง พร้อมล้ออะไหล่ 1 เส้น
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ความจุ 300 ลิตร มีฝาถังล็อก ติดตั้งด้านนอกแชสซี
ระบบพวงมาลัย	
ประเภท	พวงมาลัยพวง Bosch เพาเวอร์ไฮดรอลิก
ระบบเบรก	
เบรกใช้งาน	เบรกลมวงจรรอง
เบรกมือ (เบรกฉุกเฉิน)	เบรกสปริงเก็บพลังงาน ทำงานด้วยลมที่ล้อหลัง
เบรกถ่วง	เบรกวางล้อไอเสียเครื่องยนต์ และ ABS
ยาง	
ขนาดยาง	11R22.5 พร้อมยางอะไหล่ 1 เส้น
ห้องโดยสาร	
รุ่น	H77L-R พวงมาลัยพวง มีที่นอน 1 เตียง
อุปกรณ์ห้องโดยสาร	สเปกตรัมหลังคา, ที่บิดน้ำฝน 2 ก้าน 3 ความเร็ว, ที่นั่งคนขับปรับได้, ที่นั่งผู้โดยสารปรับได้, ที่นั่งเดกภายนอก, ฝาหลังคาปรับได้, วิทยุสตereo/MP3, เข็มวัดนิรภัย, พวงมาลัยปรับได้, แตรลม, แอร์, ช่วงล่างห้องโดยสารแบบลอยตัว 4 จุด + ใช้คอกไฮดรอลิกและคานกันโคลงตามขวาง
ระบบไฟฟ้า	
แรงดันใช้งาน	24 โวลต์
สตาร์ทเตอร์	24 โวลต์, 7.5 กิโลวัตต์
ไดชาร์จ	3 เฟส, 28 โวลต์, 1,540 วัตต์
แบตเตอรี่	2 x 12 โวลต์, 135 Ah
อุปกรณ์ไฟฟ้า	ที่จุดบุหรี่, แตร, ไฟหน้า, ไฟตัดหมอก, ไฟเบรก, ไฟเลี้ยว และไฟถอยหลัง
ไม่คอนกรีต	
ปริมาณความจุ	6 ลูกบาศก์เมตร
แผงหน้าปัด	
รายละเอียด	คอนโวลูเตอร์กลางแบบแยกตัว พร้อมไฟบอกสถานะ ตรวจสอบเช็ครถประจำวัน และแสดงค่าแรงดันลม, อุณหภูมิ น้ำหล่อเย็น, แรงดันน้ำมันเครื่อง และสถานะชาร์จแบตเตอรี่
ขนาด (มม.)	
ระยะฐานล้อ	3,200 + 1,400
ระยะห่างล้อหน้า	2,022 / 2,041
ระยะห่างล้อหลัง	1,830
ระยะยื่นด้านหน้า	1,550
ระยะยื่นด้านหลัง	1,300
มุมพาดหน้า (°)	25
มุมออก (°)	30
ขนาดโดยรวม (ยาว x กว้าง x สูง)	8,215 x 2,496 x 3,700
น้ำหนัก (กก.)	
น้ำหนักเปล่า	11,000
น้ำหนักรวมสูงสุดของรถ	25,000
ความสามารถรับน้ำหนักเพลาน้ำ	7,500
ความสามารถรับน้ำหนักเพลาลัง	11,000 x 2
ประสิทธิภาพ	
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	80
ความสามารถไต่ทางลาดสูงสุด (%)	30
ระยะห่างพื้นต่ำสุด (มม.)	314
วงเลี้ยวต่ำสุด (ม.)	22
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (กก./100 กม.)	20-25
หมายเหตุ	
ข้อสังเกต	ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิคเพื่อการปรับปรุงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

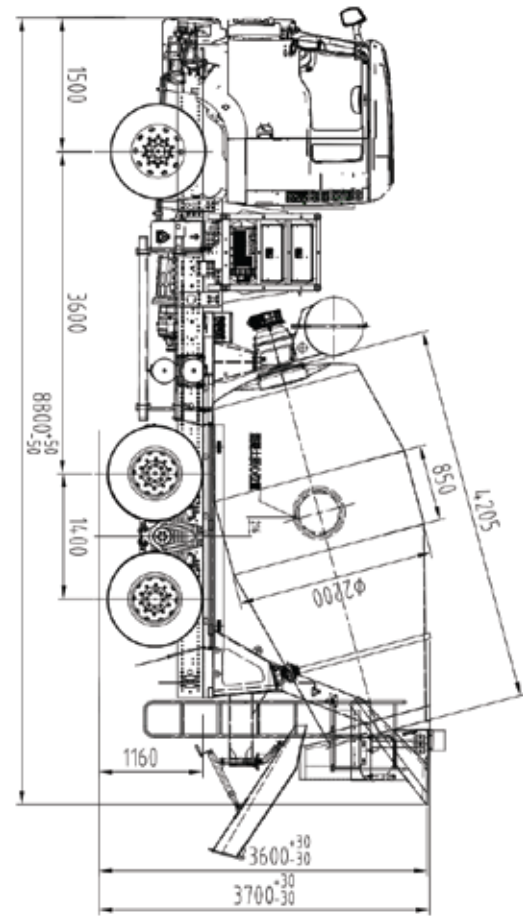

ข้อมูลจำเพาะดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ภาพประกอบอาจรวมอุปกรณ์เสริม



บริษัท ยนต์ตระการเครื่องจักรกล จำกัด

71 ม.8 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 โทร. 035 259 555-6, 035 259 502
แฟกซ์. 035 259 503 e-mail : info@ytk.co.th

ติดต่อฝ่ายขาย
061-390-6610
www.ytk.co.th
ytkmachinery

