



เครื่องยนต์	Cummins 6BTAA5.9
แรงม้าสูงสุด	118 kW (158 hp / 160 ps) @ 2,200 rpm
ขนาดคลื่นความสั่น	2.0 / 1.1 mm
ความถี่การสั่นสะเทือน	30 / 33 Hz
แรงทนี้ศูนย์กลาง	300 / 190 kN
ความกว้างล้อบด	2,130 mm
น้ำหนัก	12,200 kg

6612E ROLLER

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

6612E SPECIFICATIONS >>>

เครื่อง	
มาตรฐานไอเสีย	Tier 2 / Stage II
ผู้ผลิต	Cummins
รุ่น	6BTA5.9
แรงม้าสูงสุด	118 kW (158 hp / 160 ps) @ 2,200 rpm
แรงบิดสูงสุด	670 N·m
จำนวนลูกสูบ	6
ระบบดูดอากาศ	Turbo & air-to-air intercooled
ชนิดการระบายความร้อน	Water

ระบบไฟฟ้า	
แรงดันไฟฟ้าในระบบ	24 V

ระบบการขับเคลื่อน	
ความสามารถในการไต่ชัน	50 %
ระบบขับเคลื่อน	Hydraulic
ความเร็วสูงสุดในเกียร์ 1st	4.5 km/h
ความเร็วสูงสุดในเกียร์ 2nd	6.1 km/h
ความเร็วสูงสุดในเกียร์ 3rd	6.7 km/h
ความเร็วสูงสุดในเกียร์ 4th	12 km/h
วงเลี้ยวด้านนอก	6,500 mm

เพลลา	
ระบบการเลี้ยว	Hydraulic
วิธีการเลี้ยว	Articulation
มุมการเลี้ยว	± 35°
ค่าแรงดันระบบการเลี้ยว	16 MPa

ระบบเบรก	
ชนิดเซอร์วิสเบรก	Hydraulic
ชนิดการสั่งการของเซอร์วิสเบรก	Hydraulic
ชนิดการสั่งการพาร์คกิงเบรก	Mechanical apply; Hydraulic release

อุปกรณ์เสริมผลิตประกอบในประเทศไทย (มี รจ. 4 และ ISO9001)	
ระบบอัตโนมัติจัดการบำรุงรักษาแบบไฮดรอลิก	
กล้องมองหลัง	
ระบบ OBD II	

ยาง	
ขนาดยาง	23.1-26-12PR
ตอกยาง	200-220 kPa



ระบบไฮดรอลิก	
ชนิดแมนเบียม	Piston Pump
ค่าแรงดัน	35 MPa

ระบบการสิ้นสเท็ท	
จำนวนล้อสิ้นสเท็ท	1
ขนาดคลื่นความสั่น	2.0 / 1.1 mm
ความถี่การสั่น	30 / 33 Hz
แรงหนีศูนย์กลาง	300 / 190 kN
โหมดความแรงการสั่น	2

น้ำหนัก	
น้ำหนักตัวรถ	12,200 kg
น้ำหนักลดน้ำหนัก	7,200 kg
น้ำหนักลดน้ำหนัก	5,000 kg

น้ำหล่อเย็นและน้ำมันหล่อลื่น(ปริมาณการเติม)	
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	250 L
น้ำมันเครื่อง	17 L
น้ำมันไฮดรอลิก	100 L
น้ำหล่อเย็น	28 L

มิติของเครื่องจักร	
A ความยาวโดยรวมของเครื่องจักร	6,000 mm
B ความกว้างโดยรวมของเครื่องจักร	2,280 mm
C ความกว้างโดยรวมของล้อต้อต	2,130 mm
D เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อต้อต	1,555 mm
E ความหนาของผนังโค้งของล้อต้อต	30 mm
F ฐานล้อ	2,980 mm
G ระยะห่างใต้ท้อง	470 mm
H ความสูง	3,080 mm

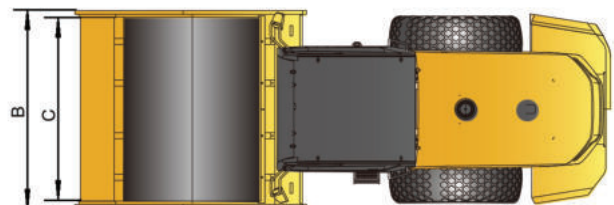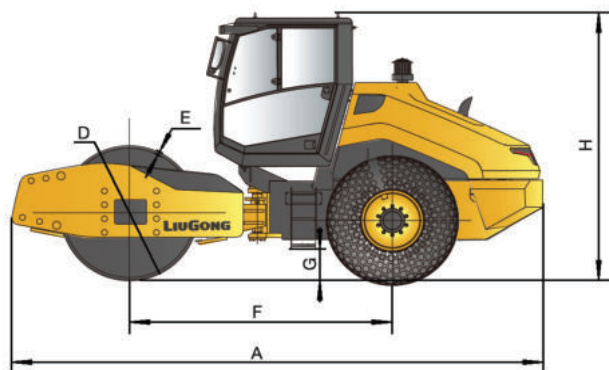

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. (ต่างประเทศ)

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (17) เลนที่ 1/1 หมู่ที่ 6
ตำบลสนวนชัย อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผลิตประกอบในประเทศไทย)

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment. Liugong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your Liugong dealer for information specific to your area. Engine power kW is converted to horsepower (1 kW=1.3596 ps and 1 kW=1.3410 hp) in this file.