

LIUGONG

E SERIES



เครื่องยนต์
เชื้อเพลิง
พิกัดน้ำหนักยก
กำลังเครื่องยนต์

Xinchai / Isuzu
Diesel
3000-3500 kg
35.9-46 kW

CPCD30/35E
รถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซลซีรีส์ E

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.


CPCD30/35E

รถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล ซีรี่ส์ E

SPECIFICATIONS >>>

ข้อมูลทั่วไป	รุ่น	1			CPCD30-E	CPCD35-E
	ประเภทพลังงาน	2			Diesel	Diesel
	พิกัดยกพื้นฐาน	3			3000	3500
	ระยะศูนย์กลางของน้ำหนัก	4	ที่ระยะศูนย์กลางพิกัด	kg	500	500
น้ำหนัก	น้ำหนักบรรทุก	5	ไม่บรรทุก	kg	4260	4630
	น้ำหนักยกเพลา	6	บรรทุก/ไม่บรรทุก ด้านหน้า	kg	6450/1680	7310/1765
		7	บรรทุก/ไม่บรรทุก ด้านหลัง	kg	810/2580	820/2865
ยาง	ประเภทยาง	8			Pneumatic	Pneumatic
	ล้อ	9	หน้า/หลัง		44594	44594
	ระยะฐานล้อ	10		mm	1760	1760
	ขนาดยาง	11	ด้านหน้า		28 x 9 -15 -14PR	28 x 9 - 15 - 14PR
เสา		12	ด้านหลัง		6.50 - 10 -10PR	6.50 - 10 - 10PR
	ระยะห่างล้อ	13	หน้า/หลัง	mm	1000 / 980	1000 / 980
	ความสูงจากฐาน	14	พร้อมเสามาตรฐาน 2 ท่อน	mm	3000	3000
	ระยะยกอิสระ	15	พร้อมเสามาตรฐาน 2 ท่อน	mm	145	145
เสา	ความสูงเสาเมื่อหดสุด	16	พร้อมเสามาตรฐาน 2 ท่อน	mm	2110	2110
	ความสูงเสาเมื่อยืดสุด	17	พร้อมเสามาตรฐาน 2 ท่อน	mm	4146	4146
	มุมเอียงเสา หน้า/หลัง	18	พร้อมเสามาตรฐาน 2 ท่อน	deg	6o / 12o	6o / 12o
	แฉงง	19	ความกว้าง	mm	1100	1100
เสา	ระยะห่างง	20	ต่ำสุด/สูงที่สุด	mm	272 / 1072	272 / 1072
	ขนาดง	21	หนา x กว้าง x ยาว	mm	45 x 122 x 1070	50 x 122 x 1070
	ความยาวถึงหน้าง	22	พร้อมเสามาตรฐาน 2 ท่อน	mm	2720	2800
	ความกว้างรวม	23		mm	1225	1225
เสา	ความสูงหลังคา	24		mm	2150	2150
	รัศมีวงเลี้ยว	25	ด้านนอกต่ำสุด	mm	2400	2435
	ระยะยื่นของง	26	พร้อมเสามาตรฐาน 2 ท่อน	mm	474.5	479.5
	ความกว้างทางเดินขึ้นต่ำสำหรับวางสินค้ามาจาก	27	รวมความยาวสินค้าและระยะเพื่อ	mm	4141	4176
เสา	ระยะห่างจากพื้น	28	กึ่งกลางฐานล้อ	mm	135	135
		29	บรรทุก/ไม่บรรทุก	mm	140	140
	ความเร็วในการเคลื่อนที่	30	บรรทุก/ไม่บรรทุก	km/h	18.5 /19	18.5 /19
	ความเร็วในการยก	31	บรรทุก/ไม่บรรทุก	mm/s	455/475	455/475
เสา	ความเร็วในการลดง	32	บรรทุก/ไม่บรรทุก	m/s	460/480	435/480
	แรงกดสูงสุด	33	บรรทุก	kg	1680	1680
	ความสามารถในการไต่ทางลาดสูงสุด	34	บรรทุก/ไม่บรรทุก	%	18 / 20	18 / 20
ระบบ	ระบบเบรก	35	เบรกใช้งาน		Foot/Hyd	Foot/Hyd
		36	เบรกจอด		Hand /Mech	Hand /Mech

เครื่องยนต์	ผู้ผลิต	Xinchai	Xinchai	Isuzu	Isuzu
	รุ่น	C490BPG	A498BPG-558	C240-NBKEG-01-C3	4JG2-B-A-05-C2
	มาตรฐานการปล่อยมลพิษ	CHN Stage II	CHN Stage II	EU Stage III	EU Stage II
	กำลังเครื่องยนต์	40 kW / 2650 rpm	45 kW / 2500 rpm	35.4 kW / 2500 rpm	46 kW / 2450 rpm

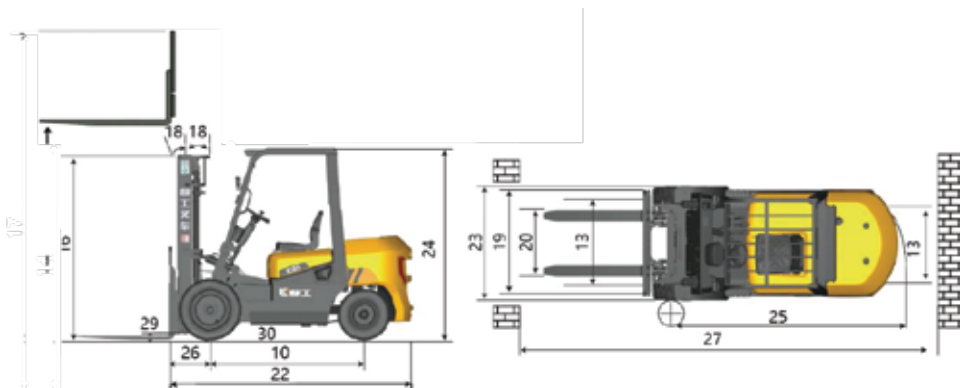

ข้อมูลจำเพาะ: ตัวรถสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภาพประกอบอาจรวมอุปกรณ์เสริม



บริษัท ยนต์ตระการเครื่องจักรกล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

71 ม.8 ต.พหลโยธิน ต.เขียงรากน้อย อ.บางปลานี จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

โทร. 0 3525 9555-6, 0 3525 9502 แฟกซ์ 0 3525 9503 อีเมล : info@ytk.co.th



ติดต่อฝ่ายขาย
061-390-6610

www.ytk.co.th

@liugong-thailand

ytkmachinery

