



เครื่องยนต์  
แรงม้าสูงสุด  
แรงม้าสุทธิ  
ระยะขุดไกลสุด  
บุงที่ขนาดมาตรฐาน  
น้ำหนักตัวรถ

Cummins QSB7  
140 kW (188 hp) @ 2,050 rpm  
132 kW (177 hp) @ 2,050 rpm  
18,365 mm  
0.4 m<sup>3</sup>  
29,000 kg

**925E 18m**  
**EXCAVATOR**  
**LONG REACH ARM**  
**(New 2023)**

# 925E 18m SPECIFICATIONS >>>

เครื่องยนต์	
มาตรฐานการควบคุมมลพิษ	Tier 3 / Stage IIIA
เครื่องยนต์	Cummins
รุ่น	QSB 7
แรงแบบสูงสุด	140 kW (188 hp) @ 2,050 rpm
แรงแบบที่	132 kW (177 hp) @ 2,050 rpm
แรงบิดสูงสุด	800 N·m @ 1,200 rpm
จำนวนลูกสูบ	6
ความจุกระบอกสูบ	6.7 L

ระบบขับเคลื่อน	
ความเร็วสูงสุดในการเดิน	5.5 km/h
แรงจุดลากสูงสุด	229 kN

ชุดเครื่องล่าง	
ความกว้างของแผ่นแทร็ค	800 mm
จำนวนแผ่นแทร็ค (ต่อข้าง)	51
จำนวนลูกรถตัวล่าง (ต่อข้าง)	9
จำนวนลูกรถตัวบน (ต่อข้าง)	2

ระบบไฮดรอลิก	
อัตราการไหลสูงสุด	480 L/min
ค่าแรงดันรีลิฟ	34.3 MPa

ระบบสวิง	
ความเร็วในการสวิง	10.5 rpm


ระยะต่างๆ ในการทำงาน	
ระยะขุดไกลสุด	18,365 mm
ระยะขุดไกลสุดวัดที่แนวระดับพื้น	18,265 mm
ระยะขุดลึกสุดที่พื้นแนวระดับยาว 8 ฟุต	14,600 mm
ระยะขุดลึกสุด	14,815 mm
ระยะขุดสูงสุด	14,030 mm
ระยะตักสูงสุด	11,740 mm
ระยะขุดลึกสุดเมื่อพนักงั่งตั้งจากกับพื้น	12,675 mm

อาร์มมาตรฐาน	
ความยาวอาร์ม	8000 mm

สมรรถนะของบู้ที้	
บู้ที้ขนาดมาตรฐาน	0.4 m <sup>3</sup>

น้ำหล่อเย็นและน้ำมันหล่อลื่น(ปริมาณการเติม)	
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	470 L
ถังน้ำมันเครื่อง	25 L
ถังน้ำมันไฮดรอลิก	25 L
ถังน้ำมันไฮดรอลิก	210 L
ระบบไฮดรอลิกทั้งหมด	330 L

ขนาดของตัวเครื่องจักร	
Boom	10,350 mm
A ความยาวเครื่องจักร	14,625 mm
B ความสูง (ถึงส่วนบนของบูม)	3,550 mm
C ระยะห่างระหว่างกึ่งกลางแทร็คทั้ง 2 ข้าง	2,590 mm
D ความกว้างเครื่องจักรวัดจากขอบนอกของแผ่นแทร็ค	3,390 mm
E ความยาวของแทร็คบนพื้น	3,840 mm
F ความยาวของแทร็ค	4,635 mm
G ความกว้างเครื่องจักรวัดจากขอบนอกห้องคนขับ	2,760 mm
H ระยะจากกึ่งกลางฐานสวิงถึงท้ายเครื่องจักร	3,140 mm
I ความสูงจากพื้นถึงคาน์เตอร์วอก	1,055 mm
J ความสูง (ถึงส่วนบนของห้องคนขับ)	3,050 mm
K ความสูงจากพื้นถึงส่วนที่ต่ำสุดของเครื่องจักร	440 mm
L ความกว้างของแผ่นแทร็ค	800 mm

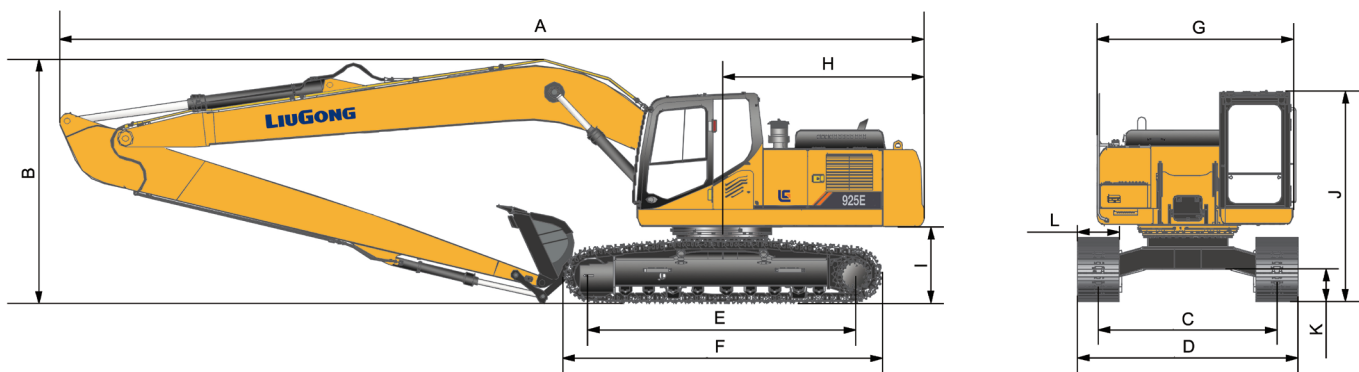

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China  
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com  
www.liugong.com

08/2023 Designed by Liugong

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment. Liugong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your Liugong dealer for information specific to your area.