LiuGong



เครื่องยนต์	ISUZU / XINCHAI
ชนิดเชื้อเพลิง	Diesel
น้ำหนักยกที่ระยะน้ำหนักตก 500 ม.ม.	3,500 kg
ยกงาได้สูงสุด	7 m.

CPCD35
FORKLIFT 7 M

E SERIES INTERNAL COMBUSTION COUNTERBALANCED FORKLIFT

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

CPCD35


E series Internal combustion counterbalanced forklift

LiuGong

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

PRODUCT SPECIFICATIONS

ทั่วไป	รุ่น	1			CPCD35		
	ชนิดเชื้อเพลิง	2			ดีเซล		
	น้ำหนักยกที่แนะนำที่ความสูง 7 เมตร	3	ที่ระยะน้ำหนักตก 500 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	3,500		
	ระยะน้ำหนักตก	4		มิลลิเมตร	500		
น้ำหนัก	น้ำหนักตัวรถ	5	ขณะไม่บรรทุก	กิโลกรัม	5,610		
	น้ำหนักที่เพลา	6	ขณะ บรรทุก, หน้า / หลัง	กิโลกรัม	7,310 / 820		
		7	ขณะ ไม่บรรทุก, หน้า / หลัง	กิโลกรัม	1,765 / 2,865		
ยาง	ชนิดยาง	8			ยางตัน		
	ล้อ	9	หน้า/หลัง		4 / 2		
	ฐานล้อ	10			1,760		
	ขนาดยาง	11	หน้า		6.00-15-14PR		
		12	หลัง		6.50-10-10PR		
	ระยะระหว่างกึ่งกลางยางซ้าย,ขวา	13	หน้า/หลัง		1,000 / 980		
เสายก	ยกงาได้สูงสุด	14	เมื่อติดตั้งเสายกขนาด 7 m.	มิลลิเมตร	7,000		
	ฟรีลิฟท์	15	เมื่อติดตั้งเสายกขนาด 7 m.	มิลลิเมตร	2,181		
	ความสูงที่หัวเสายก ขณะลดงาต่ำสุด	16	เมื่อติดตั้งเสายกขนาด 7 m.	มิลลิเมตร	3,469		
	ความสูงที่หัวเสายก ขณะยกงาสูงสุด	17	เมื่อติดตั้งเสายกขนาด 7 m.	มิลลิเมตร	8,243		
	มุมคว่ำหงายของเสายก (หน้า,หลัง)	18	เมื่อติดตั้งเสายกขนาด 7 m.	องศา	6° / 6°		
	แผงงา	19	ความกว้าง	มิลลิเมตร	1,740		
	ระยะห่างระหว่างงา	20	น้อยที่สุด/มากที่สุด	มิลลิเมตร	244 / 1,080		
	ขนาดของงามาตรฐาน	21	สูง x กว้าง x ยาว	มิลลิเมตร	50x122x1,520		
เชสซี	ความยาวถึงหน้างา	22	เมื่อติดตั้งเสายกขนาด 7 m.	มิลลิเมตร	2,800		
	ความกว้าง	23		มิลลิเมตร	1,225		
	ความสูง	24		มิลลิเมตร	2,150		
	รัศมีวงเลี้ยว	25	น้อยที่สุด ด้านนอก	มิลลิเมตร	2,435		
	ระยะกึ่งกลางเพลาหน้าถึงผิวหน้างา (fork overhang)	26	เมื่อติดตั้งเสายกขนาดมาตรฐาน	มิลลิเมตร	480		
	ช่องแคบสุดที่ทำงานได้ (Right Angle Stack)	27	บวกความยาวของวัสดุที่ยกและระยะเผื่อ	มิลลิเมตร	2,225		
	ระยะพ้นพื้น	28	น้อยที่สุด ขณะบรรทุก	มิลลิเมตร	135		
		29	จุดศูนย์กลางระหว่างฐานล้อ	มิลลิเมตร	140		
สมรรถนะ	ความเร็วสูงสุด	30	ขณะ บรรทุก/ไม่บรรทุก	กิโลเมตร/ชั่วโมง	18.5 / 19	18.5 / 19	18.5 / 19
	ความเร็วในการยกสูงสุด	31	ขณะ บรรทุก/ไม่บรรทุก	เมตร/วินาที	500 / 520	440 / 460	455/ 475
	ความเร็วการลดงาสูงสุด	32	ขณะ บรรทุก/ไม่บรรทุก	เมตร/วินาที	435 / 480	435 / 480	435 / 480
	แรงการลากจูงสูงสุด	33	ขณะบรรทุก	กิโลกรัม	19,613	14,220	19,600
	อัตราการไต่ทางชันสูงสุด	34	ขณะ บรรทุก/ไม่บรรทุก	%	20 / 20	15 / 20	20 / 20
ระบบ	เบรค	35	เซอร์วิส		เท้า / ไฮดรอลิค	เท้า / ไฮดรอลิค	เท้า / ไฮดรอลิค
		36	ปาร์คกิ้ง		มือ / เมคคานิคซ์	มือ / เมคคานิคซ์	มือ / เมคคานิคซ์
	เครื่องยนต์	37	ผู้ผลิต		Isuzu	Isuzu	Xinchai
		38	รุ่น		4JG2-B-A-05-C2	C240-NBKEG-01-C3	A498BPG-558
		39	มาตรฐานการระบายไอเสีย		EU III	EU III	CHN Stage II
		40	กระบอกสูบ		4	4	4
		41	ความจุ	ลิตร	3.059	2,369	3.17
		42	กำลังสูงสุด	แรงม้า/รอบ	60 / 2,450	47 / 2,500	61/ 2,500
		43	แรงบิดสูงสุด	นิวตัน.เมตร/รอบ	184.7 / 1,700	137.7 / 1,800	193 / 1,800

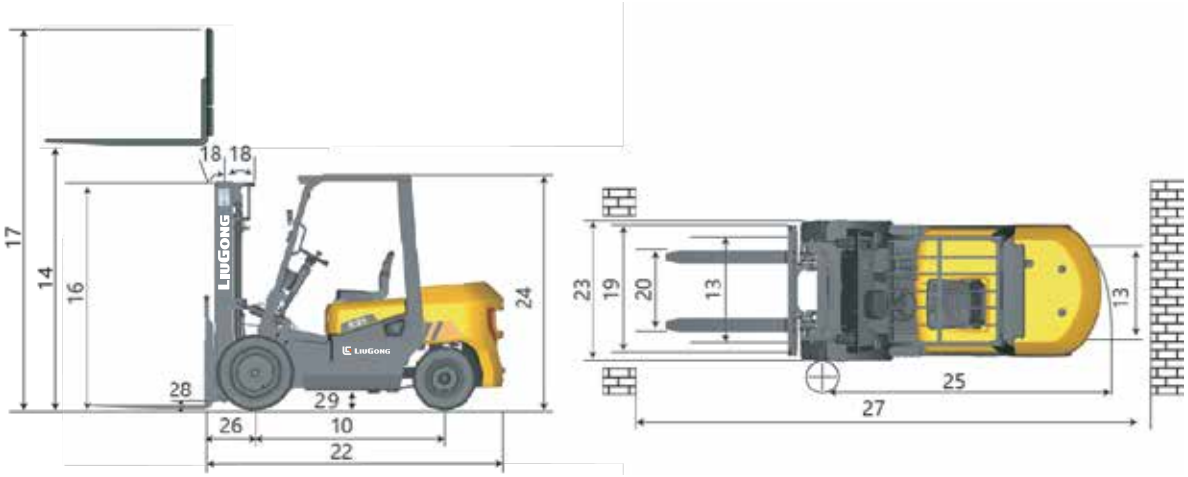

ข้อมูลจำเพาะดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภาพประกอบอาจรวมอุปกรณ์เสริม

YONTRAKARN

บริษัท ยนต์ตระการเครื่องจักรกล จำกัด

71 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

โทร 0 3525 9555-6, 0 3525 9502 แฟกซ์ 0 3525 9503 www.ytk.co.th

ytkmachinery