



ยกสูงที่สุด
น้ำหนักยกที่ระยะน้ำหนักตก 500 มม.
แบตเตอรี่
ความจุของแบตเตอรี่



7 m.
3,500 kg
Lithium
350 Ah/450 Ah

**CPD35
CPD35 MAX
FORKLIFT 7 M**
E SERIES LITHIUM BATTERY
COUNTER-BALANCED FORKLIFTS

CPD35/CPD35 MAX

PRODUCT SPECIFICATIONS

ทั่วไป	รุ่น	1			CPD35 7 M (EJL)	CPD35 7 M MAX (E2JL-H)
	ประเภทเครื่องยนต์	2			Electric	Electric
	น้ำหนักยกที่แนะนำที่ความสูง 7 เมตร	3	ที่ระบุน้ำหนักยก 500 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	3500	3500
น้ำหนัก	ระบุน้ำหนักยก	4		มิลลิเมตร	500	500
	น้ำหนักตัวรถ	5	ขณะไม่บรรทุก	กิโลกรัม	5213	5378
	น้ำหนักที่เพล	6	ขณะ: บรรทุก/ไม่บรรทุก หน้า	กิโลกรัม	7246 / 1787	7298 / 1840
ยาง		7	ขณะ: บรรทุก/ไม่บรรทุก หลัง	กิโลกรัม	818 / 2777	958 / 2917
	ชนิดยาง	8			ยางตัน	ยางตัน
	ล้อ	9	หน้า/หลัง		4 / 2	4 / 2
ขนาด	ฐานล้อ	10		มิลลิเมตร	1760	1760
	ขนาดยาง	11	หน้า		28x9-15-14PR	28x9-15-14PR
		12	หลัง		6.5-10-10PR	6.5-10-10PR
เสา	ระยะระหว่างกึ่งกลางของขา, ขว	13	หน้า/หลัง		1005 / 980	1005 / 980
	ยกสูงสุด	14	เมื่อติดตั้งเสาขนาด 7 m.	มิลลิเมตร	7000	7000
	ฟรีลิฟท์	15	เมื่อติดตั้งเสาขนาด 7 m.	มิลลิเมตร	2181	2181
เสา	ความสูงที่หัวเสา ขณะลดต่ำสุด	16	เมื่อติดตั้งเสาขนาด 7 m.	มิลลิเมตร	3469	3469
	ความสูงที่หัวเสา ขณะยกสูงสุด	17	เมื่อติดตั้งเสาขนาด 7 m.	มิลลิเมตร	8243	8243
	มุมคว่ำของเสา (หน้า, หลัง)	18	เมื่อติดตั้งเสาขนาด 7 m.	องศา	6/6	6/6
เสา	แขน	19	ความกว้าง	มิลลิเมตร	1100	1100
	ระยะห่างระหว่าง	20	น้อยที่สุด/มากที่สุด	มิลลิเมตร	272 / 1072	272 / 1072
	ขนาดของขามาตรฐาน	21	สูง x กว้าง x ยาว	มิลลิเมตร	50x122x1520	50x122x1520
เสา	ความยาวถึงหน้า	22	เมื่อติดตั้งเสาขนาด 7 m.	มิลลิเมตร	2778	2795
	ความกว้าง	23		มิลลิเมตร	1747	1747
	ความสูงหัวเสา	24		มิลลิเมตร	2150	2150
เสา	รัศมีวงเลี้ยว	25	น้อยที่สุดด้านนอก	มิลลิเมตร	2508	2508
	ความเร็วสูงสุด	26	ขณะ: บรรทุก/ไม่บรรทุก	กิโลเมตร/ชั่วโมง	12/13	20/20
	ความเร็วในการยกสูงสุด	27	ขณะ: บรรทุก/ไม่บรรทุก	เมตร/วินาที	290/400	400/450
เสา	ความเร็วการลดต่ำสูงสุด	28	ขณะ: บรรทุก/ไม่บรรทุก	เมตร/วินาที	440/430	500/480
	แรงการลากจูง	29	ขณะ: บรรทุก	กิโลกรัม	13180	19326
	อัตราการใช้พลังงานสูงสุด	30	ขณะ: บรรทุก	%	15	20
เสา	ระบบควบคุมไฟฟ้า	31	การขับเคลื่อน/การยก		Jiachen	Jiachen
	มอเตอร์	32	กำลังมอเตอร์ขับเคลื่อน	kW	10	20
	แบตเตอรี่	33	กำลังมอเตอร์ขับเคลื่อน	kW	15	27
เสา		34	ประเภทแบตเตอรี่		Lithium battery	Lithium battery
	แบตเตอรี่	35	แรงดันไฟฟ้า	V	80	80
		36	ความจุของแบตเตอรี่	Ah	350	450

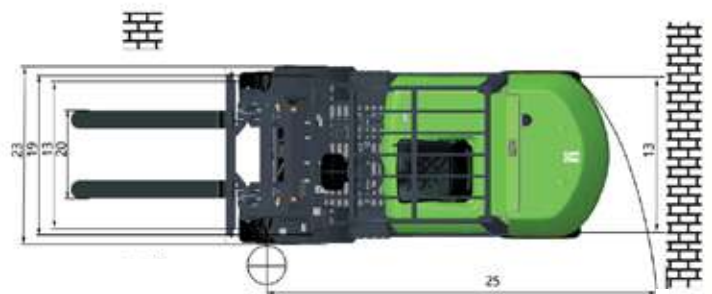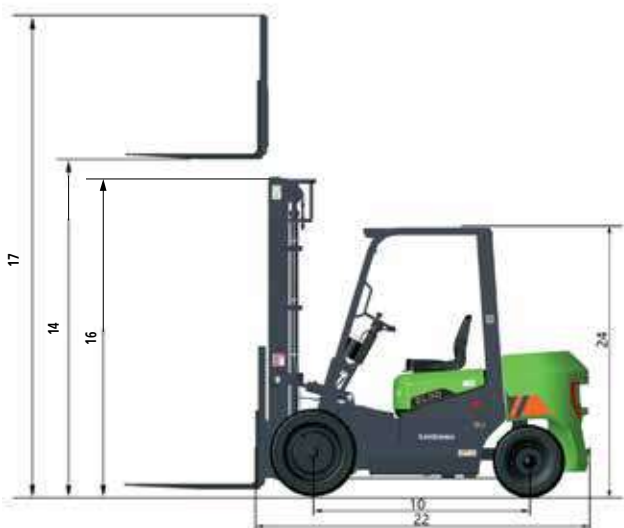

ข้อมูลเฉพาะ: ตัวรถสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภาพประกอบอาจรวมอุปกรณ์เสริม