

SINOTRUK

 **HOWO**



SINOTRUK


รถไมล์ผสมคอนกรีต พลังงานไฟฟ้า

HOWO-TX

6×4 EV MIXER 200 kWh 6 m³

HOWO-TX 6×4 EV MIXER 200 kWh 6 m³

รายการ	6×4 EV MIXER 200 kWh 6 m ³
คุณลักษณะโดยรวม	
ขนาดรถ (มม.)	8,800 × 2,500 × 3,700
ระยะฐานล้อ (มม.)	3,600 + 1,400
เส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อตัวสุดท้าย (ม.)	16.5
ระยะห่างพื้นต่ำสุด (มม.)	314
มุมเข้าหัก (°)	17
มุมออก (°)	21
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	89
ไมคอนกรีต	
ปริมาณความจุคอนกรีต (ลบ.ม.)	6
อัตราป้อน (ลบ.ม./นาที)	≥ 3
อัตราการปล่อย (ลบ.ม./นาที)	≥ 2
ปริมาณคอนกรีตคงค้าง (%)	< 0.3
น้ำหนัก	
น้ำหนักรวมสูงสุด (กก.)	25,000
น้ำหนักเปล่า (แชสซี + ตัวถัง) (กก.)	8,800 + 3,500
น้ำหนักดพลาหน้า (กก.)	7,100
น้ำหนักดพลาหลัง (กก.)	18,000 (2 Iwan)
แบตเตอรี่ขับเคลื่อน	
ประเภทแบตเตอรี่	ลิเทียมไอออนฟอสเฟต (Lithium iron phosphate)
ผู้ผลิต	CATL
แรงดันปกติ (V)	618.2
พลังงานรวม (kWh)	200 kWh รุ่นอายุการใช้งานยาว (2×D06)
ห้องโดยสาร	
รุ่น	TX-M
จำนวนผู้โดยสาร	2 คน
มอเตอร์ขับเคลื่อน	
รุ่น	ZZM27XS
ยี่ห้อ	LEOG
กำลัง (พิกัด / สูงสุด) กิโลวัตต์	270 / 410
แรงบิด (พิกัด / สูงสุด) นิวตันเมตร	1,500 / 3,200
เกียร์ป้อน	
รุ่น	HW25704XA
เกียร์เดินหน้า	2
เกียร์ถอยหลัง	1
คอนโทรลเลอร์มอเตอร์	
รุ่น	GITE 6-in-1
ผู้ผลิต	Gitaico
วิธีการระบายความร้อน	ระบายความร้อนด้วยของเหลว (Liquid cooling)
ระบบรวม	Six-in-one (รวม 6 ระบบในหนึ่ง)
โครงแชสซี	
รุ่น	โครงชั้นคู่ (Double Frame) 7+4/280
พลาหน้า	
รุ่น	VGD71
รูปแบบ	รับน้ำหนัก 7.1 ตัน แบบเพนปรับระดับอง ครัน
กระบวนการผลิต	ตีขึ้นรูป (Forging)
ยี่ห้อ/ผู้ผลิต	China National Heavy Duty Truck (SINOTRUK)
พลาหลัง	
รุ่นพลาหลัง	MCJ12JGY
รูปแบบ	พลาจับรับน้ำหนัก 12 ตัน แบบครอบขึ้นเดียว
อัตราค	5.29
ยี่ห้อ/ผู้ผลิต	China National Heavy Duty Truck (SINOTRUK)
ระบบช่วงล่าง	
ช่วงล่างหน้า : ประเภท	สปริงแผ่นตามยาว จำนวนน้อย 4 ใบ
ช่วงล่างหลัง : ประเภท	สปริงแผ่นตามยาว จำนวนน้อย 5 ใบ
ยาง	
ขนาดยาง	11R22.5
ระบบเบรก	
ประเภทเบรกใช้งาน	เบรกลมวงจรคู่ (Dual-circuit air brake)
ประเภทการปรับปรุงเบรก	ABS (4S/4M)
ประเภทเบรกมือ	เบรกมือแบบสปริงเก็บพลังงาน (Spring energy storage)
ประเภทเบรกรอง	มอเตอร์รีอาร์ดอร์ ควบคุมด้วยคันโยก
ระบบพวงมาลัย	
รูปแบบ	ไฮดรอลิกแบบลูกกลิ้งหมุนเวียน (Circulating ball hydraulic)
พวงมาลัย	พวงมาลัยอนกประสงค์ (Multi-function)
ประเภทคันบังคับ	คันบังคับแบบซ่อนน้ำสูงได้
ปั๊มเพาเวอร์	ปั๊มน้ำมันพวงมาลัยไฟฟ้า (Electric power steering oil pump)
อื่นๆ	
อุปกรณ์มาตรฐาน	พอร์ตชาร์จมาตรฐานยุโรป, แอร์เย็นเดียว, ABS, หน้าปัด LCD เต็มจอ

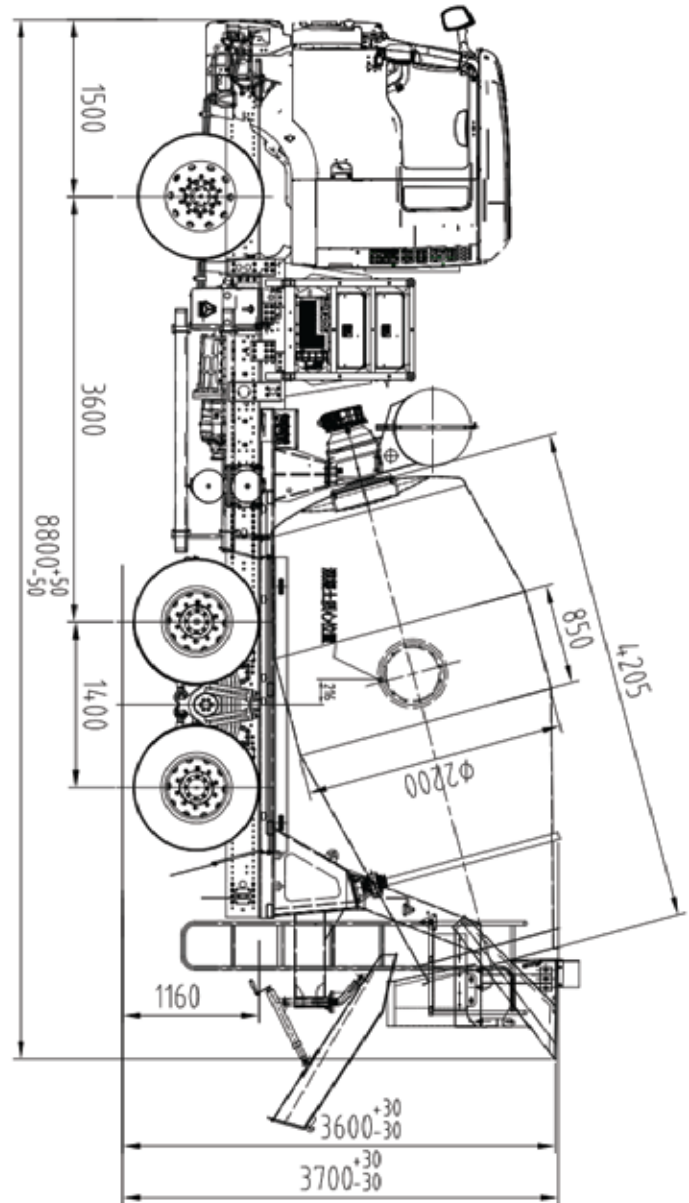

ข้อมูลจำเพาะดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภาพประกอบอาจรวมอุปกรณ์เสริม



บริษัท ยนต์ตระการเครื่องจักรกล จำกัด

71 ม.8 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 โทร. 035 259 555-6, 035 259 502
โทร. 035 259 503 e-mail : info@ytk.co.th

ติดต่อฝ่ายขาย
061-390-6610

www.ytk.co.th
ytkmachinery



เพิ่มเพื่อน
LINE