

SINOTRUK



SINOTRUK



รถหัวลาก พลังงานไฟฟ้า

HOWO-TX

6×4 TRACTOR 400.61KWH

HOWO-TX 6×4 Tractor 400.61kWh

รายการ	TX 6×4 Tractor 400.61kWh
ขนาดรถ (Vehicle Dimensions)	
ขนาดโดยรวม (มม.)	7,500 × 2,510 × 3,200
ระยะฐานล้อ (มม.)	4,500
ระยะยื่นด้านหน้า (มม.)	1,500
ระยะยื่นด้านหลัง (มม.)	1,450
ความกว้างห้องโดยสาร (มม.)	2,240
ระยะห่างล้อหน้า (มม.)	2,041
ระยะห่างล้อหลัง (มม.)	1,850
น้ำหนักห้องโดยสาร-แชสซี	
น้ำหนักเปล่า (กก.)	10,500
น้ำหนักรวมสูงสุด GCW (กก.)	50,500
ประเภทห้องโดยสาร	TX-F Single Cab with Sleeper
ประสิทธิภาพ	
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	120
ความสามารถไต่ทางลาดสูงสุด	11.3° (20%)
ระยะทางต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง (กม.)	300 (CHTC)
ระบบขับเคลื่อน	
มอเตอร์	Permanent magnet synchronous motor (มอเตอร์ซิงโครนิสแม่เหล็กถาวร)
ประเภทมอเตอร์	TZ388XS-ZQV13(LEOG)
กำลังมอเตอร์ (พิกัด / สูงสุด) กิโลวัตต์	340/520
ความเร็วรอบมอเตอร์ (รอบ/นาที)	1,200 / 2,200
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร)	1,370/2,800
ระบบเกียร์	มาตรฐาน (Standard)
ระบบระบายความร้อน	Liquid Cooling System (ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว)
เกียร์บังคับ	
รุ่น	HW30706XAL
อัตราทดเกียร์	11.765/7.09/4.318/2.725/1.641/1
พารามิเตอร์แบตเตอรี่	
ประเภทแบตเตอรี่	Lithium iron phosphate (LFP) - ลิเทียมไดออกไซด์ฟอสเฟต
ยี่ห้อแบตเตอรี่	SINOTRUK
ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง)	400.64
แรงดัน / กระแสแบตเตอรี่	640V/600A
พอร์ตชาร์จแบตเตอรี่	CCS Type 2
วิธีการชาร์จ	AC / DC
เวลาชาร์จ (SOC 20%-90%)	< 45 นาที
คอนโทรลเลอร์มอเตอร์	
รุ่น	G-TAKE 6-in-1
โครงแชสซี	
รูปแบบ	Single-layer Frame 8/280 (โครงชั้นเดียว)
เพลาลำและระบบส่งกำลัง	
เพลานำ: ประเภท	VGD71 Forged I-beam Axle (เพลานำ-บีบ แบบตีขึ้นรูป)
ความสามารถรับน้ำหนักเพลานำ (กก.)	7,100
เพลาลำ: ประเภท	MCY12BGS Single-reduction Dual Rear Axles (เพลาลำคู่ แบบลดรอบเดียว)
ความสามารถรับน้ำหนักเพลาลำ (กก.)	24,000
ประเภทเพลาลำ	Regular Driving Axle (เพลาลำปกติ)
อัตราทดสุดท้าย	5.29
ระบบช่วงล่าง	
ช่วงล่างหน้า : ประเภท	3pcs Leaf Spring Suspension (สปริงแผ่น 3 ใบ)
ช่วงล่างหลัง : ประเภท	3pcs Leaf Spring Suspension (สปริงแผ่น 3 ใบ)
ยางและล้อ	
ขอบล้อ	Lightweight Rim, 10 Studs, 9×22.5 (ขอบล้อน้ำหนักเบา 10 น็อต)
วัสดุขอบล้อ	High-strength Steel (เหล็กความแข็งแรงสูง)
ยาง (หน้า - หลัง)	295/80R22.5-18PR
ระบบเบรก	
ประเภทระบบเบรก	Dual Circuit Air Brakes with ABS(4S/4M)+ESC (เบรกวงจรรองพร้อม ABS + ESC)
เบรกหน้า	Drum (ดรัม)
เบรกหลัง	Drum (ดรัม)
ประเภทเบรกมือ	Spring Energy Storage Air-braking Brake (เบรกมือแบบสปริงเก็บพลังงาน)
ระบบพวงมาลัย	
ประเภทระบบพวงมาลัย	Circulating Ball Hydraulic (ไฮดรอลิกแบบลูกกลิ้งหมุนเวียน)
เกียร์พวงมาลัย	BOSCH Power Steering Gear, RHD (พวงมาลัยขวา)
ประเภทพวงมาลัยเพาเวอร์	Electric Power Steering (พวงมาลัยไฟฟ้า)
พวงมาลัยยอนเนกประสงค์	มาตรฐาน (Standard)
รัศมีวงเลี้ยวสุด	8.5 เมตร
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	
แบตเตอรี่เสริม	180Ah
อุปกรณ์ไฟฟ้า	LED Daytime Light, LED Front Light (ไฟ LED กลางวันและไฟหน้า)
อุปกรณ์มาตรฐาน	กระจกมองหลังไฟฟ้าอุ่น, กล้อง 4 ตัวหมุน, SINOTRUK Telematic E, หน้าจอ MP5, ระบบยกห้องโดยสารไฟฟ้า

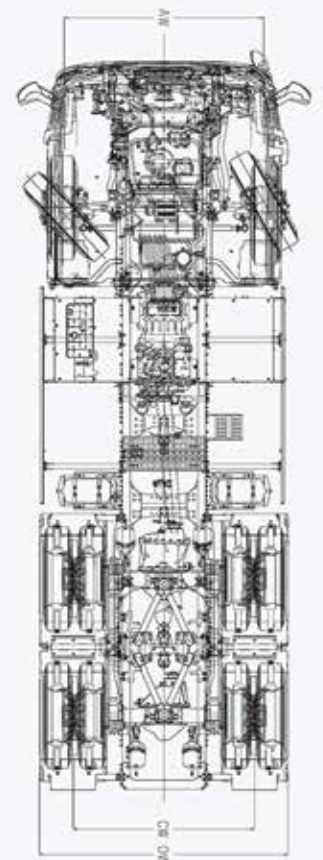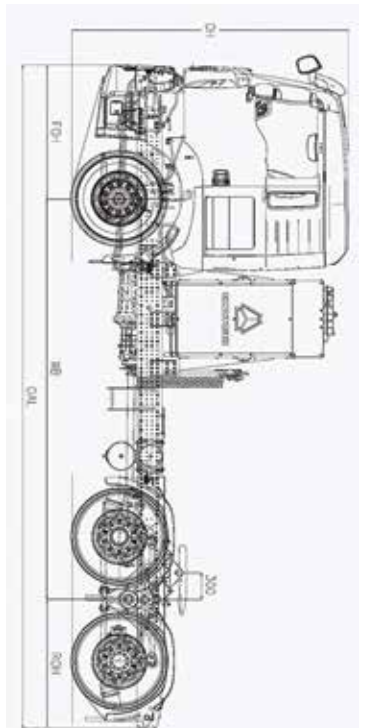

The above technical parameters are for reference only. Any changes will not be notified separately



บริษัท ยนต์ตระการเครื่องจักรกล จำกัด

71 ม.8 ต.เขียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 โทร. 035 259 555-6, 035 259 502
แฟกซ์. 035 259 503 e-mail : info@ytk.co.th



ติดต่อฝ่ายขาย
061-390-6610



www.ytk.co.th



ytkmachinery



เพิ่มเพื่อน
LINE