



เครื่องยนต์
แรงม้าสูงสุด
แรงม้าสุทธิ
ระยะขุดไกลสุด
บุงที่ขนาดมาตรฐาน
น้ำหนักตัวรถ

Cummins QSB7
140 kW (188 hp) @ 2,050 rpm
132 kW (177 hp) @ 2,050 rpm
18,120 mm
0.4 m³
28,000 kg

925E 18m
EXCAVATOR
LONG REACH ARM
(รุ่นประกอบบางส่วนในไทย)

925E 18m SPECIFICATIONS >>>

เครื่องยนต์	
มาตรฐานการควบคุมมลพิษ	Tier 3 / Stage IIIA
เครื่องยนต์	Cummins
รุ่น	QSB 7
แรงแบบสูงสุด	140 kW (188 hp) @ 2,050 rpm
แรงแบบสุทธิ	132 kW (177 hp) @ 2,050 rpm
แรงแบบสูงสุด	800 N·m @ 1,200 rpm
จำนวนลูกสูบ	6
ความจุกระบอกสูบ	6.7 L

ระบบขับเคลื่อน	
ความเร็วสูงสุดในการเดิน	5.5 km/h
แรงจุดลากสูงสุด	222 kN

ชุดเครื่องล่าง	
ความกว้างของแผ่นแทร็ค	800 mm
จำนวนแผ่นแทร็ค (ต่อข้าง)	51
จำนวนลูกรถตัวล่าง (ต่อข้าง)	9
จำนวนลูกรถตัวบน (ต่อข้าง)	2

ระบบไฮดรอลิก	
อัตราการไหลสูงสุด	480 L/min
ค่าแรงดันรีลัฟ	34.3 MPa

ระบบสวิง	
ความเร็วในการสวิง	10.5 rpm


ระยะต่างๆ ในการทำงาน	
ระยะขุดไกลสุด	18,120 mm
ระยะขุดไกลสุดวัดที่แนวระดับพื้น	18,000 mm
ระยะขุดลึกสุดที่พื้นแนวระดับยาว 8 ฟุต	13,800 mm
ระยะขุดลึกสุด	14,200 mm
ระยะขุดสูงสุด	14,520 mm
ระยะตักสูงสุด	11,740 mm
ระยะยกสูงสุด	12,400 mm

อาร์มาตฐาน	
ความยาวอาร์ม	8000 mm
กำลังปลายแขนขุด	51 kn

สมรรถนะของบู้ท	
บู้ทขนาดมาตรฐาน	0.4 m ³
แรงจัดที่ปลายบู้ท	86.5 kn

น้ำหนักและน้ำมันหล่อลื่น(ปริมาณการเติม)	
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	470 L
ถังน้ำมันเครื่อง	25 L
ถังน้ำมันไฮดรอลิก	25 L
ถังน้ำมันไฮดรอลิก	210 L
ระบบไฮดรอลิกทั้งหมด	330 L

ขนาดของตัวเครื่องจักร	
Boom	10,350 mm
A ความยาวเครื่องจักร	14,625 mm
B ความสูง (ถึงส่วนบนของบูม)	3,550 mm
C ระยะห่างระหว่างทังกลางแทร็คถึง 2 ข้าง	2,590 mm
D ความกว้างเครื่องจักรวัดจากขอบนอกของแผ่นแทร็ค	3,390 mm
E ความยาวของแทร็คบนพื้น	3,840 mm
F ความยาวของแทร็ค	4,640 mm
G ความกว้างเครื่องจักรวัดจากขอบนอกห้องคนขับ	2,760 mm
H ระยะจากทังกลางฐานสวิงถึงท้ายเครื่องจักร	3,140 mm
I ความสูงจากพื้นถึงคาน์เตอร์เวก	1,055 mm
J ความสูง (ถึงส่วนบนของห้องคนขับ)	3,050 mm
K ความสูงจากพื้นถึงส่วนที่ต่ำสุดของเครื่องจักร	440 mm
L ความกว้างของแผ่นแทร็ค	800 mm

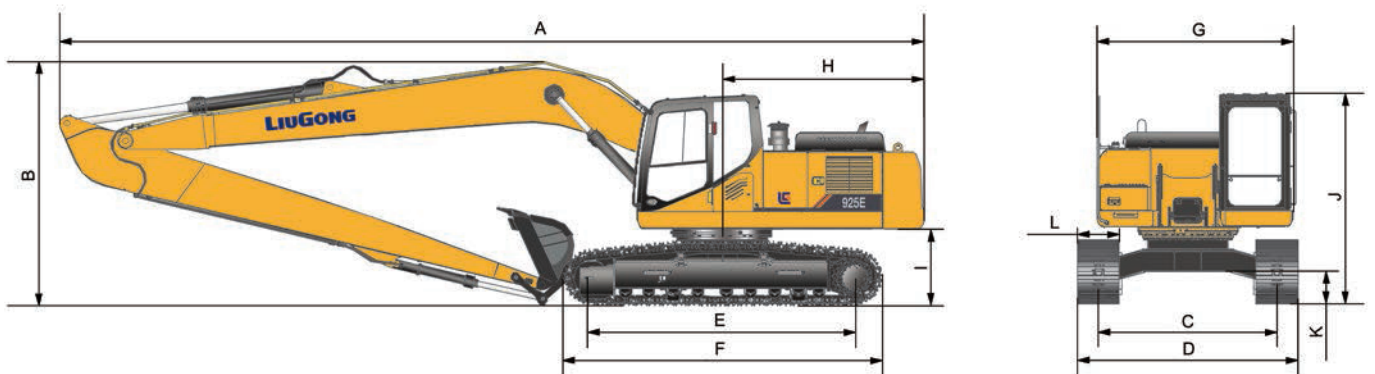

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment. Liugong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your Liugong dealer for information specific to your area.

08/2023 Designed by Liugong